

Queija

CREMALLERAS

Queija

CREMALLERAS

En Queija llevamos años acompañando a los fabricantes de calzado con componentes que marcan la diferencia en cada par. Desde Arnedo, uno de los centros de referencia del calzado en España, trabajamos con marcas de España, Francia, Portugal e Italia, ofreciendo soluciones técnicas y un trato cercano.

Este catálogo reúne nuestra selección de cremalleras técnicas, pensadas para responder a las condiciones más exigentes: agua, fuego, frío y uso intensivo. Cada referencia incluye su información técnica para que puedas elegir con precisión la cremallera que necesita tu diseño.

ESCALA DE PROTECCIÓN FRENTE AL AGUA.

No todas las aplicaciones necesitan el mismo grado de protección. Una prenda de lluvia, una bota de montaña o un traje de agua exigen soluciones distintas. Por eso clasificamos nuestras cremalleras en cuatro niveles, del tratamiento repelente al cierre totalmente estanco, para que elijas la que mejor se adapta a cada uso.

Nivel 1 · Tratada repelente

- **Qué es:** cinta con un tratamiento repelente al agua y antimoho que reduce la absorción y la filtración de humedad.
- **Uso recomendado:** tiendas de campaña, toldos, mochilas, chalecos salvavidas y productos técnicos expuestos a la humedad.
- **A tener en cuenta:** el tratamiento se desgasta con el uso y el lavado lo reactiva. Puede filtrar agua si la cremallera trabaja en tensión.

Nivel 2 · Repelente al agua

- **Qué es:** cinta recubierta de poliuretano (PU) que no absorbe humedad y resiste la lluvia intensa. No necesita solapa protectora.
- **Uso recomendado:** prendas outdoor de alto rendimiento, cortavientos, bolsillos y mochilas ligeras.
- **Acabados:** mate, brillo y combinaciones de color entre cinta y diente.
- **A tener en cuenta:** para la máxima protección, combínala con termosellado de costuras.

Nivel 3 · Impermeable

- **Qué es:** cremallera con sellado entre dientes, que impide el paso del agua incluso en condiciones extremas.
- **Protección:** a partir de 0,05 bar de presión de agua.
- **Uso recomendado:** ropa de moto, vela y deportes acuáticos, vadeadores de pesca, trajes de supervivencia y bolsas estancas.
- **A tener en cuenta:** sin piezas metálicas, por lo que es apta para agua salada. Hay versiones selladas en ambos extremos para compartimentos totalmente cerrados.

Nivel 4 · Estanca

- **Qué es:** la máxima protección. El sellado bloquea el paso de líquidos y gases a presión.
- **Protección:** de 0,2 a 1,0 bar de presión de agua.
- **Uso recomendado:** trajes secos, trajes de supervivencia, ropa de protección química y equipamiento industrial.
- **A tener en cuenta:** requiere costura con termosellado o encolado. Se recomiendan pruebas previas para cada aplicación

Nota: Los valores de presión son orientativos y dependen del modelo y del material de la cinta. Consúltanos para elegir el nivel adecuado.

MONTAJE Y CUIDADOS.

Un montaje correcto y un buen mantenimiento son clave para que la cremallera conserve su nivel de protección frente al agua durante toda la vida del producto.

MONTAJE

Cremalleras repelentes al agua

- Costura convencional. Para la máxima protección, combínala con termosellado de costuras.
- En bolsillos y zonas menos expuestas, la costura sola suele ser suficiente.
- Algunos modelos admiten soldadura directa, según la compatibilidad del material y el equipo de aplicación.

Cremalleras impermeables

- Costura con termosellado de costuras, imprescindible para mantener la estanqueidad.
- La soldadura directa depende del material y del equipo de aplicación.
- Evita el exceso de calor y presión durante la aplicación, porque puede dañar la cinta y los dientes.
- No fuerces los topes superior e inferior al montar ni al usar.

CUIDADOS

Cremalleras repelentes al agua

- Lavado a baja temperatura, como en tejidos delicados.
- El recubrimiento de PU es sensible a la decoloración, los pliegues, la delaminación y el roce.
- **Migración de color:** combinar cinta y tejido en colores muy contrastados puede provocar transferencia de color.

Cremalleras impermeables

- Limpieza periódica y engrase con silicona para proteger la cinta y el sellado.
- Sensible a la exposición prolongada al sol (UV), a los pliegues y al roce.
- Sin piezas metálicas: apta para uso en agua salada.
- **Aplicación recomendada:** prendas y equipamiento técnico (vadeadores, ropa de moto y vela, bolsas estancas). No se recomienda para calzado.

Nota: Recomendamos realizar pruebas previas en cada aplicación para garantizar el resultado.

CREMALLERAS IMPERMEABLES Y ESTANCAS.

Cremalleras con cinta recubierta que bloquean el paso del agua y el viento sin necesidad de solapas. Desde la protección frente a la lluvia hasta el cierre totalmente estanco, para calzado y prendas expuestos a condiciones exigentes.



4759801
CZT8C-36 DAV3LH6 E R12JE GREEN-F N-ANTI NC-F06 REVERSE T-IPOM2

Espiral invertida con cinta recubierta: el diente queda oculto y el acabado es limpio y técnico. Ligera y discreta, protege del agua sin añadir volumen.

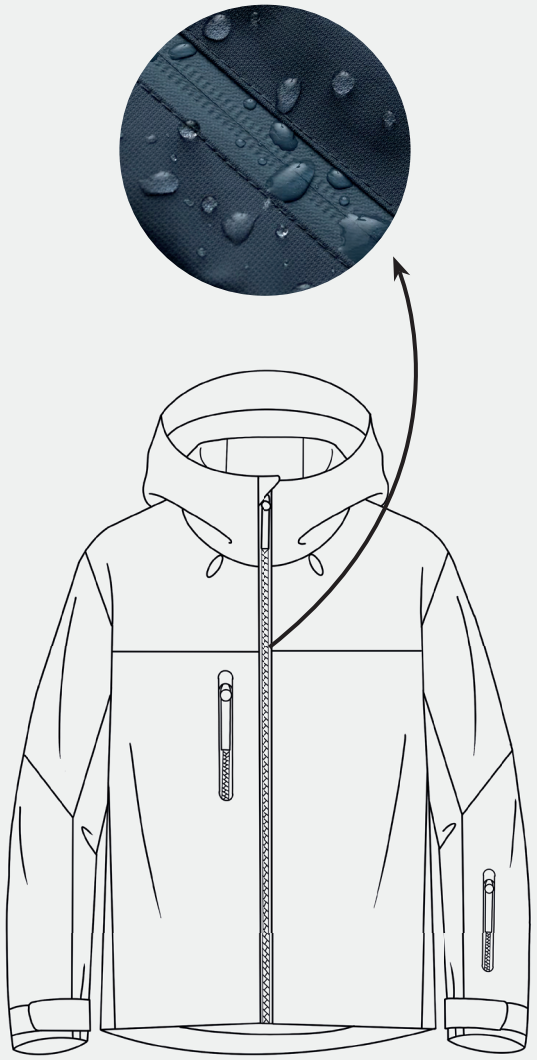
💧💧○○



4861570
COL.527

Cremallera impermeable de acabado mate en una amplia gama de colores. Lleva el cursor a juego y aporta protección y diseño a la vez.

💧💧○○





4090613

VFWBC-101 NF1L EN PU23B BS-NEW2 LOOP270MM N-ANTI TS-SEAL U25 W-BSEAL

Cremallera estanca de diente inyectado y cinta sellada que impide totalmente el paso del agua. Su tirador de cinta facilita la apertura con guantes.

CREMALLERAS DE SEGURIDAD.

Cremalleras diseñadas para profesionales que trabajan en condiciones de riesgo. Ofrecen cintas de baja inflamabilidad que resisten calor, chispas y llama, y sistemas de apertura rápida para situaciones de emergencia. Son la solución para seguridad laboral, bomberos y cuerpos de seguridad.



4591634
RGKLC-56 DA8FLAME X6 LK16 N-ANTI

Diente metálico con cinta ignífuga y cursor autoblocante. Robusta y fiable para calzado de seguridad de uso intensivo.

Metal Zipper with lenzing FR YARN



4229760
MGKOR-86 DALH X6 FR16 BLACK N-ANTI

Metálica con cinta de meta-aramida, la fibra de referencia en protección térmica. Separable, para prendas de alto riesgo.

VILSON Top open with meta-aramid tape



0748416

MGKC-106 DA X6 FR19 N-ANTI

Metálica de galga gruesa con cinta de meta-aramida. Máxima resistencia mecánica y térmica para los entornos más exigentes.

Metal with meta-aramid tape

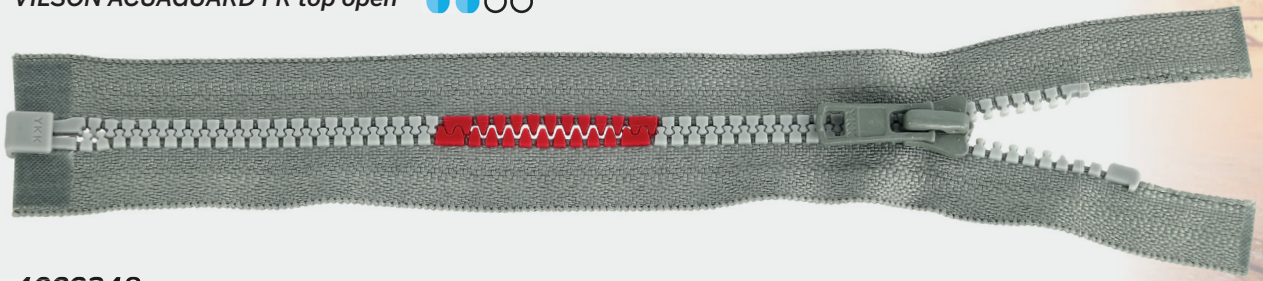


4258406

VTGOR-56 DA8FLAME E FR16 N-ANTI NEWKOB4 PUFR14OTC PUFR560 3MMOTC

Diente inyectado con cinta ignífuga recubierta de PU. Combina protección frente a la llama con resistencia al agua.

VILSON ACUAGUARD FR top open



4022348

VSOR-36 DA E P12 BC519 BP8.5 N-ANTI QBZ

Cremallera con apertura rápida de emergencia: tirando de ambos lados en la zona marcada en rojo, se abre al instante sin usar el cursor. Diseñada para cuerpos de seguridad, donde cada segundo cuenta.



CREMALLERAS INYECTADAS.

Diente de plástico inyectado de alta resistencia, con buen deslizamiento incluso con frío, humedad o suciedad. Ligeras, robustas y disponibles en colores intensos.



0952175
VT10C-56 DA86 E P14C KENSIN N-ANTI TD-TOP

Diente inyectado y color intenso que se integra como elemento de diseño.
Resistente y con buen deslizamiento.



0915622
VFOR-106 DA E P17 N-ANTI TOP-OP5

Separable de galga gruesa con apertura superior (top-open), que permite abrir desde arriba para ventilar o ajustar.

Vislon with top-open

CREMALLERAS DE ESPIRAL.

Cremalleras de espiral de nylon, flexibles y ligeras, que se adaptan a la curvatura del calzado sin perder firmeza. La opción más versátil para cierres laterales.



416933
CIFC-56 DA8 E P16 KUTU3 N-ANTI S15 U-PR-CT U1.7

Espiral, flexible y de perfil bajo, para cierres laterales cómodos y discretos.



0002532
CFC-86 DA E P19 N-ANTI TS-C5

Espiral nº8 de mayor robustez para botas sometidas a uso diario. Deslizamiento suave y cierre seguro.



TIRADORES.

Tiradores de cordón con terminal de goma que facilitan el manejo de la cremallera incluso con guantes, frío o humedad. Son ligeros y silenciosos, se adaptan a cualquier cursor y dan un acabado técnico a la prenda o al calzado.



RIFRA 2

Terminal alargado con inserto reflectante, que aporta visibilidad en condiciones de poca luz y ofrece una amplia superficie de agarre.



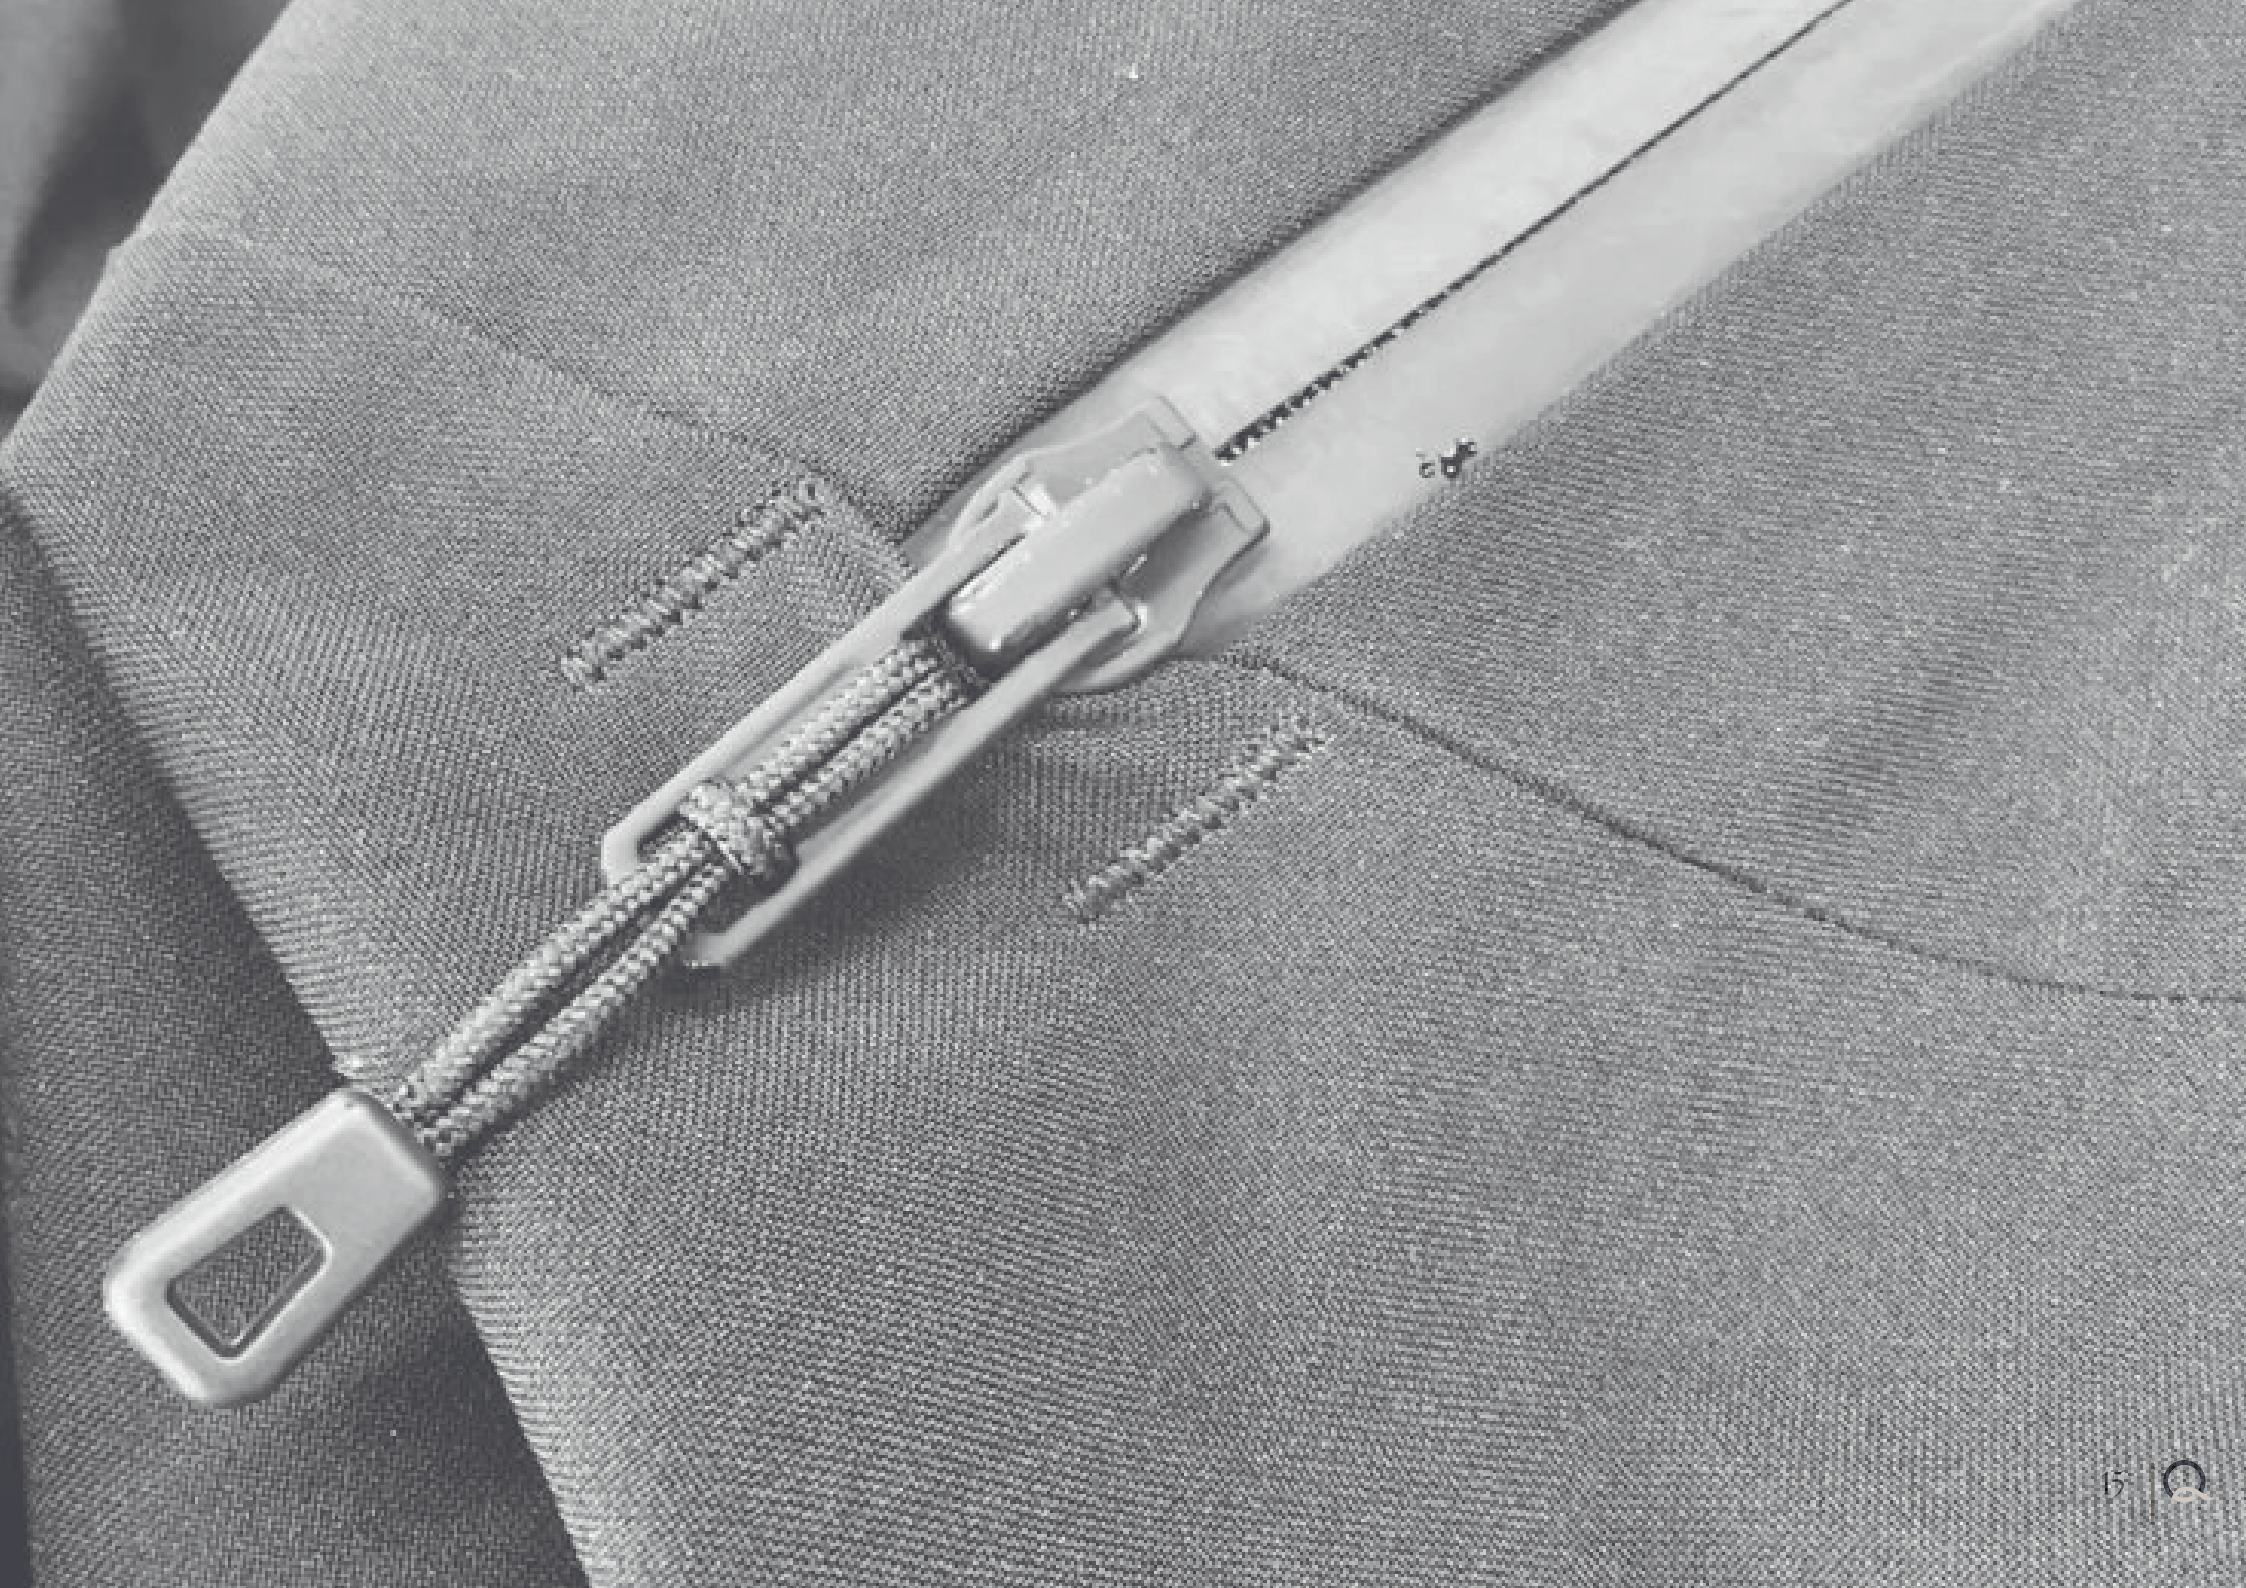
IPSI

Terminal en forma de "T" con diseño abierto, que facilita el agarre con guantes gruesos y aporta una estética técnica diferenciada.



PULP

Terminal compacto en forma de "U", de agarre cómodo y perfil discreto. El más versátil, para cualquier aplicación.



CARTA DE COLORES.


806


812


090


185


293


813


137


816


209


521


815


166


200


814


523



516



818


819



850



045


261


519


820


094


159


511


274


344


227


180


364


213


221


893


167


139



140


199


241


895


273


527


073


900


092


021


864


048


570


868



805



802



551



881



531



130



131



845



874



191




846




001



828



537



150




056



510




897



887



878




236




896



367



190



153


891


099


121


883


821


189


010



235


109


063


508


561


342



170


100


859


324


565



567



065


157


173


078


237


880


871


533



544


026



546


826



049



370


297


144



084


332



549



547



835



295


877


909


162


918


890


390


920


558


039


831


366


902


901


259


250



904


328


262


352


004



359



104


107


280



829



314


037


839


145


530


830


908


074


103




268



862




861




372



501NA



554



284



552



514



316



290



303



051



515



133



266



218




299




312




181



228



029



526



853



135


347


330


368


245


014


272


361


378


377


392


379



195



376


069


306



321


866


265


863


156


919


915



254


867


580



C506



C523



C504




CA002



C535



C516



C536



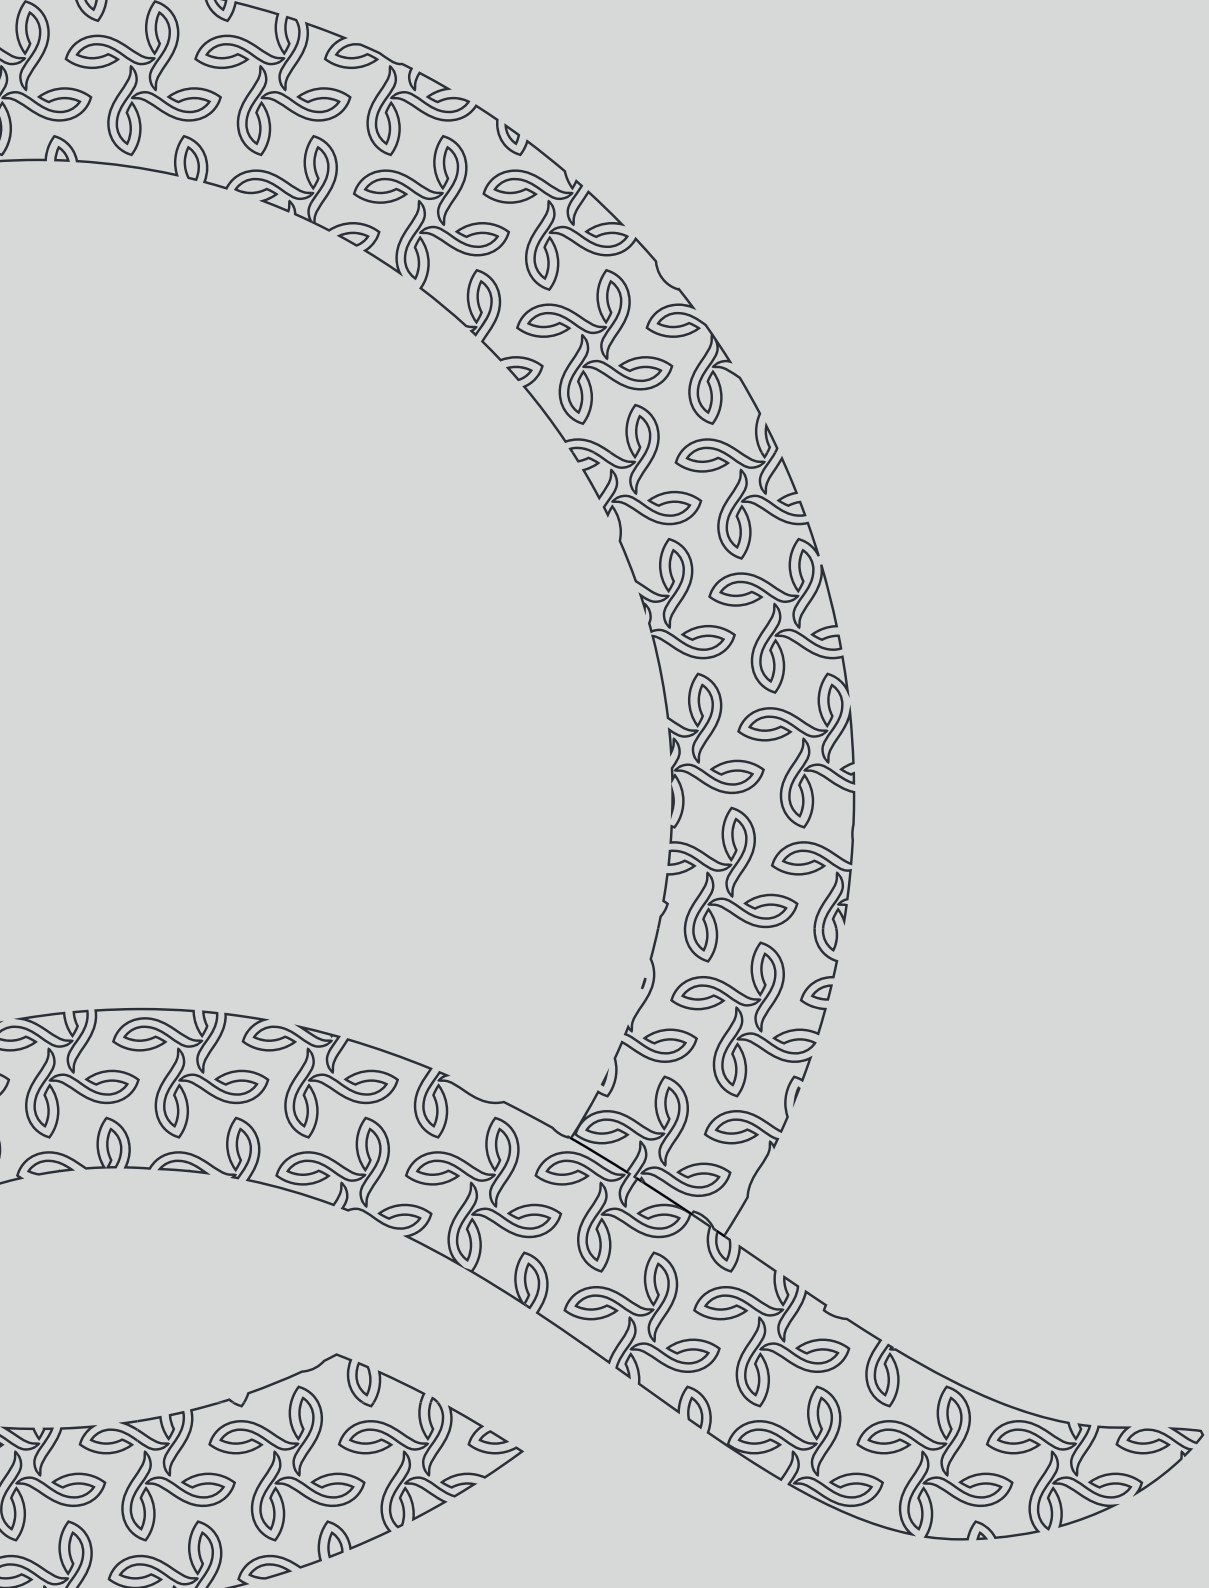
C819



C550



C312



queija.es

Pol. Ind. El Raposal II
C/ Alpargateros 13
26580 ARNEDO La Rioja - España

+34 941387081

queija@queija.es